

FICHA TÉCNICA

Ángulo



APLICACIONES DEL PRODUCTO

Utilizado como accesorios de refuerzo en estructuras livianas para las instalaciones de gypsum.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Acero Calidad Comercial Tipo B

Normas:

ASTM A924 / ASTM A653

Recubrimiento Zinc, min. oz/pie ² (g/m ²).	0.60(180)
Límite de Fluencia, Ksi (Mpa).	30-55(205-380)


Calibres	Espesor*	
	pulg.	mm
26	0.018	0.45
24	0.022	0.55
20	0.034	0.83

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Descripción	A	B
1" X 1"	1"	1"
1 1/2" X 1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Producto fabricado con flejes de láminas de acero galvanizadas resistentes a la corrosión.

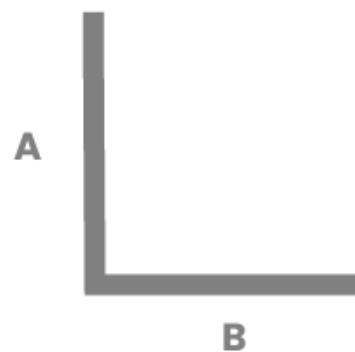

Tolerancia $\pm 1/16"$
Lóngitud de 8 y 10 pies