

FICHA TÉCNICA

Furring Channel



APLICACIONES DEL PRODUCTO

Usado para estructuras de techo suspendido y en paredes de partición. También sirve para nivelar superficies desiguales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Acero Calidad Comercial Tipo B

Normas:

ASTM A924 / ASTM A653

Recubrimiento Zinc, min. oz/pie ² (g/m ²).	0.60(180)
Límite de Fluencia, Ksi (Mpa).	30-55(205-380)


Calibres	Espesor*	
	pulg.	mm
28	0.014	0.355
26	0.018	0.457
20	0.035	0.911

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Descripción	A	B	C
1 1/4" x 7/8"	1 1/4"	2 3/4"	7/8"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Producto fabricado con flejes de láminas de acero galvanizadas, conformada por rolos formadores, resistentes a la corrosión. La cara ancha se presenta con moleteado para facilitar la tarea de perforado durante la instalación del perfil.

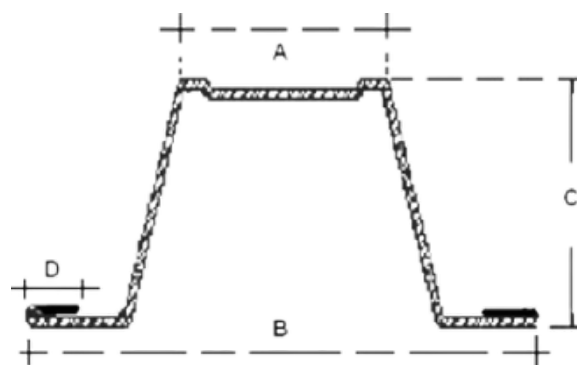

Tolerancia $\pm 1/16"$

Lóngitud de 10 y 12 pies