

FICHA TÉCNICA

Track



APLICACIONES DEL PRODUCTO

El Track es utilizado como perfil de anclaje en estructuras de paredes de partición, cielo rasos, acoplados al piso mediante tornillos y tacos plásticos o mediante fijadores especiales para concreto, también como corona en la parte superior de la estructura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA


Acero Calidad Comercial Tipo B

Normas:

ASTM A 924 / ASTM A 653

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Producto fabricado con flejes de láminas de acero galvanizadas, conformada por rolos formadores en perfil C, resistentes a la corrosión. Las alas se presentan con moleteado para facilitar la tarea de perforado durante la instalación del perfil. El ancho interior del Track es equivalente al ancho exterior del Stud.

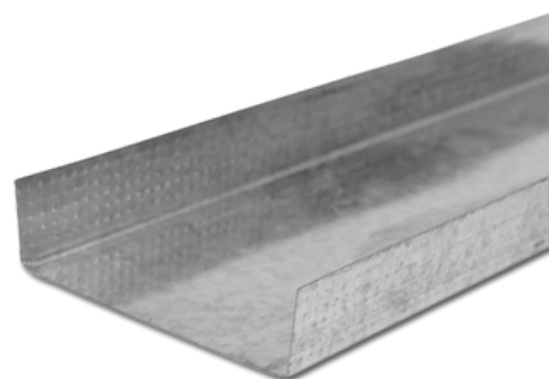

Calibres	Espesor		Recubrimiento de Zinc min. G60 (Z180)		Límite de Fluencia	
	pulg.	mm	oz/pie2	g/m2	Ksi	Mpa
28	0.014	0.35	0.60	180	30-55	205-380
26	0.018	0.45				
24	0.022	0.55				
22	0.028	0.71				
20	0.035	0.88				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

	Descripción	A	B	Tolerancia A-B	Peso Kg/pie (*)					
					28	26	24	22	20	17
(1) (2)	2 1/2" x 1"	2 1/2"	1"	A: + 1/16" B: + 1/16"	97	123	147	193		
(1) (2)	2 1/2" x 1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"				167	22		
(2)	3" x 1"	3"	1"					22		
(2)	3" x 1 1/4"	3"	1 1/4"					236		
(1) (2)	3 5/8" x 1"	3 5/8"	1"		118			247	314	
(1) (2)	3 5/8" x 1 1/4"	3 5/8"	1 1/4"			167	2	258	328	
(2)	3 5/8" x 1 1/8"	3 5/8"	1 1/8"							49
(2)	3 5/8" x 1 1/2"	3 5/8"	1 1/2"							56
(1)	4" x 1"	4"	1"			129		196		
(1) (2)	4" x 1 1/4"	4"	1 1/4"					212	279	355
(2)	4" x 1 1/2"	4"	1 1/2"							41
(2)	4 5/8" x 1 1/2"	4 5/8"	1 1/2"							41
(2)	5" x 1 1/4"	5"	1 1/4"						322	41
(2)	6" x 1 1/4"	6"	1 1/4"							465
(2)	6" x 1 1/2"	6"	1 1/2"							77
(1)	1 5/8" x 3/4"	1 5/8"	3/4"					107		
(1) Longitud estándar de 10 pies. (2) Longitud requerida por el cliente. *Aproximado										

Sucursales:
El Crisol 217-6792/93/94
Costa del Este 374-7776/70
La Chorrera 341-9658